

## CALYPSO

230Vac



Versión única para hoja derecha e izquierda

- Engranajes a prueba de desgaste para un motor de altísima resistencia
- Práctico sistema de desbloqueo, sencillo de activar también con una sola mano
- Posición protegida del cable de alimentación


## CALYPSO KITS

### CALYPSO3

Accionador CA43 (2 u)  
Cuadro VIVO-M201 (1 u)  
Receptor IRRE1-250 (1 u.)  
Emisor IR02 (2 u.)  
Fotocélula FT03 (1 u.)

### CALYPSO 4

Accionador CA53 (1 u)  
Cuadro VIVO-M101 (1 u)  
Receptor IRRE1-250 (1 u.)  
Emisor IR02 (1 u.)  
Fotocélula FT03 (1 u.)

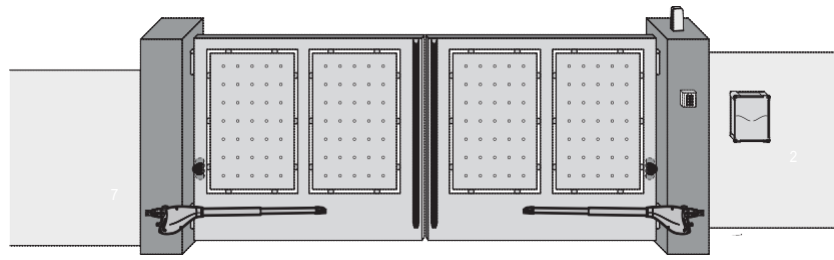

#### KIT CALYPSO 3



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CA43
Alimentación (V/Hz)	230 V/50
Potencia consumida (W)	200
Condensador	8
Grado de protección (IP)	44
Par máximo (Nm)	2300
Temperatura de servicio (°C)	-30 / +55
Peso (kg)	6,5
Máx. peso puerta (kg)	400
Uso (ciclos/hora)	30
Velocidad de arrastre (m/s)	0,016